

BAR SD クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ編
(フレッツ・ADSL (1.5M/8M) / フレッツ・ADSLモア (12M) / Bフレッツ対応)

corega®

接続、設定が正しくできないときは、
裏面の「困ったときは」をご覧ください。


お 願 い

本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）
の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守っ
て正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows
XP Service Pack 1を例に説明しています。ご
使用のOSや機器によって、画面や手順が異なるこ
とがあります。

➔ Yahoo!BBは裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

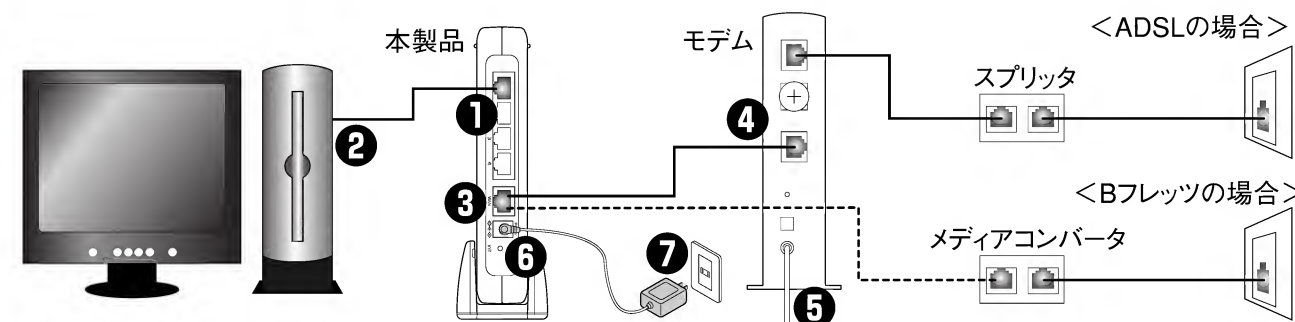


1 準備 パソコンの準備をする

「LANポート」が付いているか確認。
本製品との接続用のLANケーブルを用意。

2 接続


本製品にネットワーク接続
するモデム、パソコンなど
の電源をすべて切ってお
きます。

- 1 本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
- 2 パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。

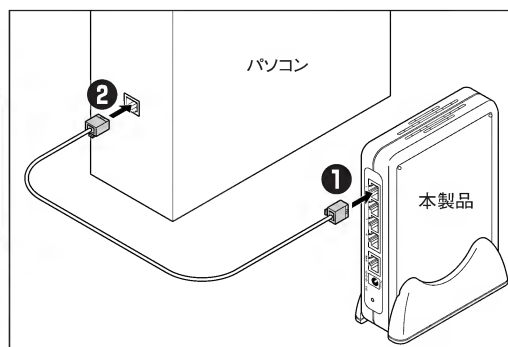


3 接続

- 3 本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- 4 モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルを接続。
※ADSLの場合はモデムと回線の接続もしておきます。

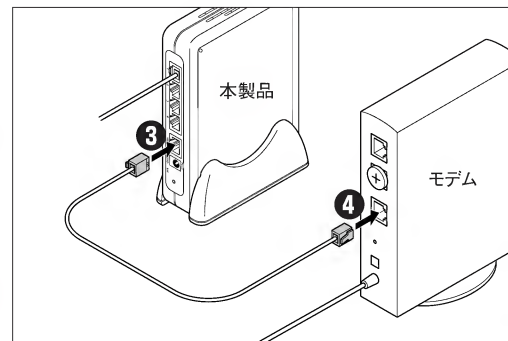


4 接続

- 5 6 7 モデム、本製品の順で、
ACアダプターを接続。電源が
入ります。

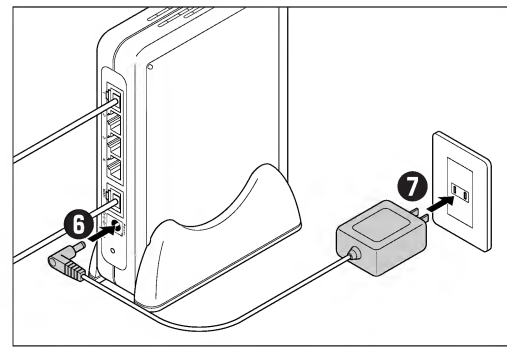

5 確認 接続できたか確認する

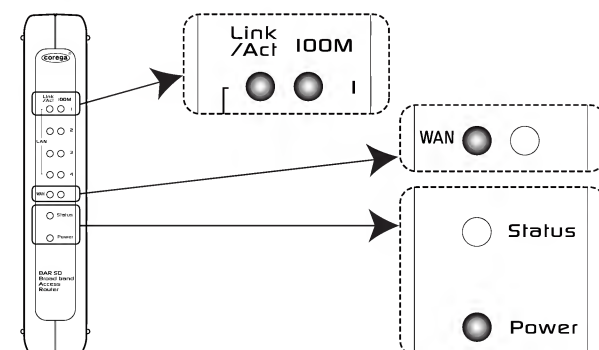


前面のPower、100M、Link/Act、WANのLEDが
点灯していれば、モデムと接続完了です。

STEP 2 Internet Explorerの設定を変える

1 起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動する


2 設定 プロキシサーバーを使わない設定にする

- 1 「ツール」メニューをクリック
- 2 「インターネットオプション」をクリック

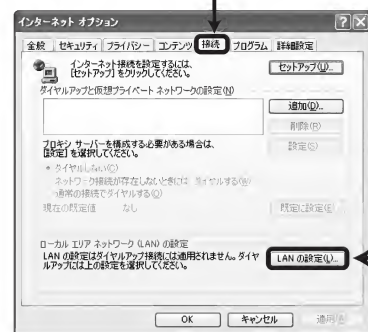

- 3 「接続」タブをクリック
- 4 「LANの設定」ボタンをクリック

⑤チェックマークを外す

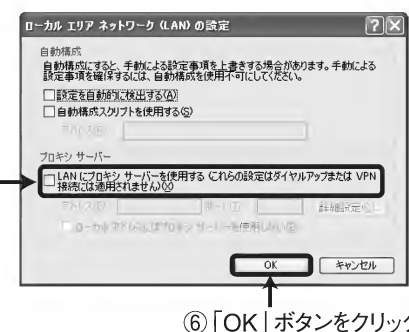

⑥「OK」ボタンをクリック


3 閉じる Internet Explorerを終了する

STEP 3 ルーターの設定をする

・設定には、Internet Explorer を使います。
・設定には、フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。
・設定用パソコンでセキュリティソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなど）が稼動していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セキュリティソフトを一時的に停止させてください。

1 起動 Internet Explorerを起動する

2 入力

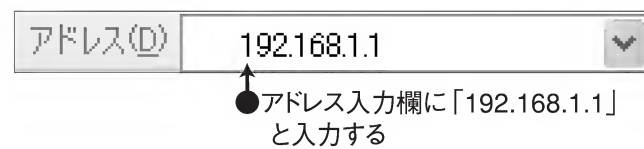


●アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力する

3 入力



パスワードは空欄のまま
「OK」をクリック


4 クリック

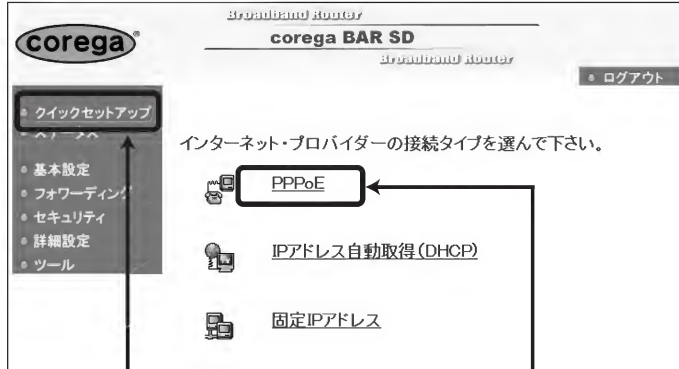

「クイックセットアップ」
をクリック

「PPPoE」をクリック

6 クリック 次の画面が表示されたら、「再起動」ボタンをクリックします。

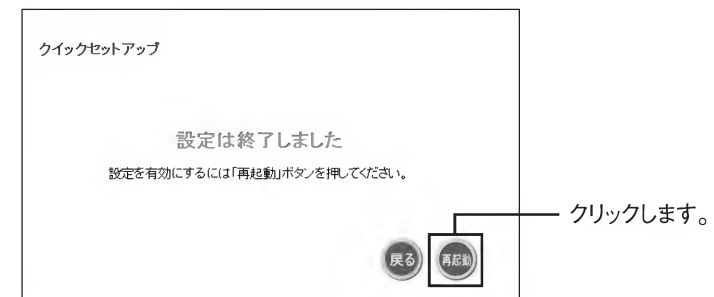

クリックします。

次のダイアログボックスが表示されたら
「OK」ボタンをクリックします。




クリックします。

これで、基本的な設定は終わりです。

これで完了！ さっそくホームページを見てみよう！

コレガにアクセス！ <http://www.corega.co.jp/>

5 選択

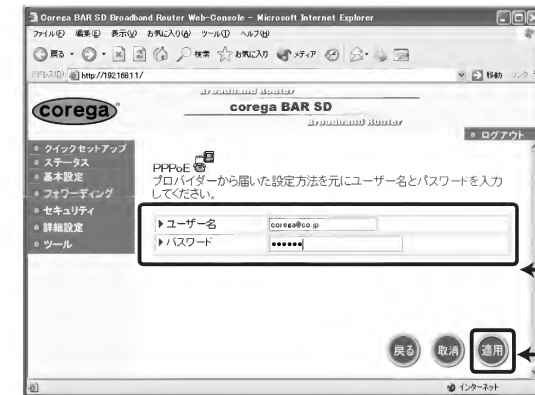

「適用」をクリック

※1:プロバイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」などと表記される場合もあります。
※2:プロバイダーによって形式が異なる場合があります。
※3:ここに入力するパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。
メール送受信用のパスワードを入力しないでください。
※4:パスワードは、●または*で表示されます。

